




MEGALIGHT

Data Sheet of P2.5mm Indoor Flexible GOB Module Fiche technique du module flexible GOB intérieur P2,5 mm

Technical Parameters/ Paramètres techniques

1	Pixel pitch Pas de pixel	2.5mm
2	Pixel Density Densité de pixels	160000/m2
3	LED constitution Constitution des LED	1R1G1B
4	LED Model Modèle LED	SMD1515
5	Dimension(W×H) Dimension	320mm x 160mm
6	Module Resolution(W×H) Résolution du module	128dots x 64dots
7	Brightness Luminosité	≥600cd/ m ²
8	Driving Method Méthode de conduite	1/32scan (ICN2153)
9	View Angle Angle de vue	Horizontal 120° Vertical 120°
10	Min. Viewing Distance Min. Distance de visualisation	≥2.5 mètre
11	Gray scale Échelle de gris	14 bits
12	Colors Couleurs	16384x16384x16384
13	Refresh rate Fréquence de rafraîchissement	≥3840Hz
14	Module Currency Devise du module	4A
15	Module Average power Module Puissance moyenne	20w
16	Module weight Poids du module	0.27kg/pc
17	MTBF	>10,000 hours
18	Life span Durée de vie	≥100,000 hours
19	IP rating(Front/Rear) Indice de protection IP (avant / arrière)	IP21
20	Temperature-operating Température de fonctionnement	- 10℃~+45℃
21	Humidity-operating Humidité en fonctionnement	10%~90%
22	Controlling system Système de contrôle	Huidu, Novastar etc.

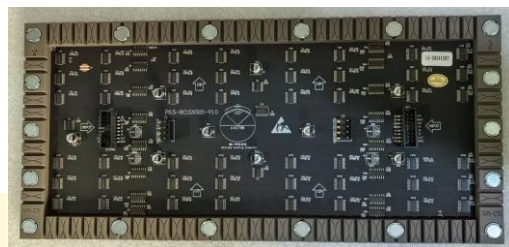

Notes

1. It can be packed with carton case directly.
Il peut être emballé directement avec une caisse en carton.